


Istruzioni di posa *Laying Instructions*




Assicurarsi che la superficie sia pulita e regolare e fissare la base in PVC con collante o viti in tutta la sua lunghezza.

Make sure that the surface is clean and even and fix the PVC base with glue or screws along its entire length.

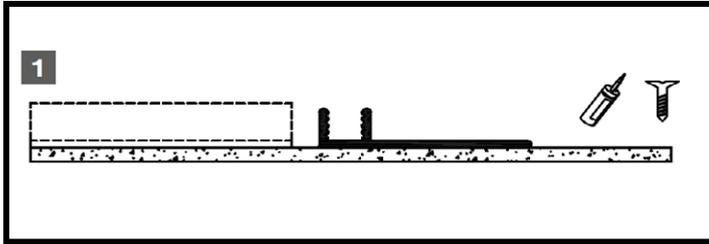

Posare il pavimento lasciando lo spazio di dilatazione necessario ed eliminando l'eventuale parte di materassino sopra la base in PVC.

Lay the floor leaving the necessary expansion space and eliminating any part of the mat above the PVC base.

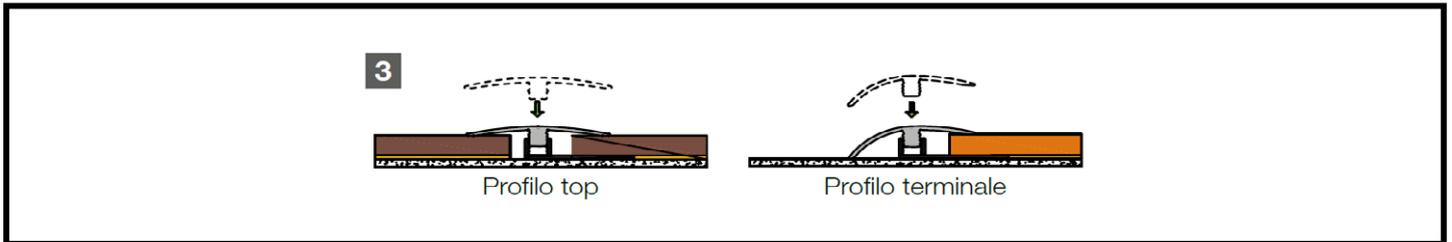

Agganciare il profilo top o terminale con un martello di gomma aiutandosi con una dima di legno e avendo cura di non rovinarlo.

Hook the top or end profile with a rubber hammer using a wooden template and taking care not to damage it.


WALKK

ORIGINALITÀ IN MATERIA




Utilizzare lo spessore della base in PVC per calcolare la distanza dalla parete dove fissare la base stessa.

Use the thickness of the PVC base to calculate the distance from the wall where to fix the base itself.

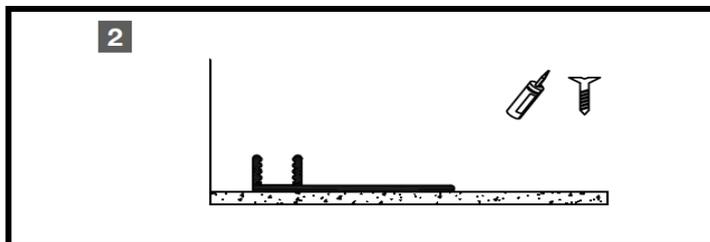


Assicurarsi che la superficie sia pulita e regolare e fissare la base in PVC con collante o viti in tutta la sua lunghezza.

Make sure that the surface is clean and even and fix the PVC base with glue or screws along its entire length.

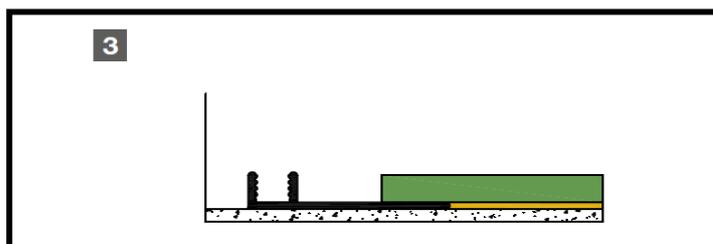

Posare il pavimento lasciando lo spazio di dilatazione necessario ed eliminando l'eventuale parte di materassino sopra la base in PVC.

Lay the floor leaving the necessary expansion space and eliminating any part of the mat above the PVC base.

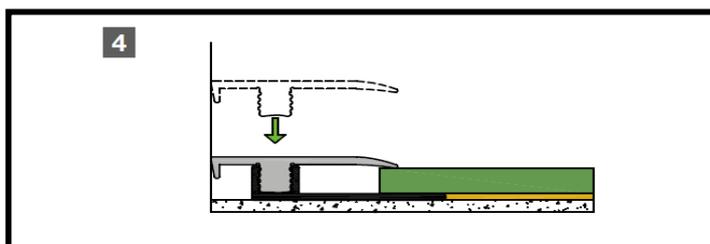

Agganciare il profilo con un martello di gomma aiutandosi con una dima di legno e avendo cura di non rovinarlo.

Hook the profile with a rubber hammer using a wooden template and taking care not to damage it.

Profili per bassi spessori da 5-7 mm in alluminio anodizzati o rivestiti con carte stampate digitalmente e verniciate con tecnologia hot-coating effetto legno molto resistente al calpestio (AC4), all'usura, ai raggi UV e ai prodotti per la pulizia dei pavimenti; la base è in pvc antiurto forata e tranciata per il fissaggio con viti o colla.